

Carnival

LED



CAR105

Carnival är en downlight som erbjuder ett fint ljus genom reflektorn. Snabbkoppling, möjlighet till justering av färgtemperatur samt Dali som standard gör Carnival till ett mycket attraktivt val i projekten.

DALI

DALI-drivdon gör det möjligt att ansluta armaturer till DALI-baserade styrsystem och Smart Buildings. Jämfört med traditionell kabelinstallation möjliggör DALI individuell styrning av belysningsarmaturerna som ger betydande energibesparingar, flexibilitet och kontroll av belysningsanläggningen.

DualWhite

Enstos armaturer med DualWhite är utrustade med valmöjlighet att välja mellan 3000 K och 4000 K på en och samma armatur.



Dual
White

1 Armatur
2 Färgtemperaturer



”Tre storlekar och eleganta lösningar.”



CAR150



CAR200





Konstruktion

- › Stomme i vitlackerad aluminium
- › IP44
- › DualWhite - 3000K/4000K
- › LED-armaturens livslängd 50 000h (L70), $T_a=25\text{ }^\circ\text{C}$

Montering

- › Infälld med integrerade fjäderfästen
- › Håltagning, se tabell
- › Dali är standard
- › Min. avstånd ovan armatur 100 mm
- › Takets tjocklek 1-25 mm

	H	D	D _R
CAR105ED/DW	73	130	105
CAR150ED/DW	94	172	150
CAR200ED/DW	100	225	200

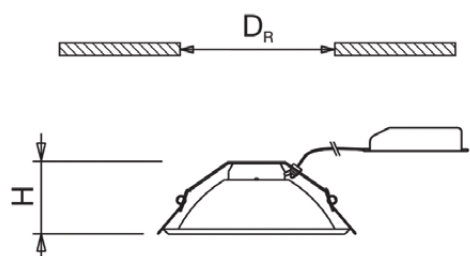

Antal armaturer per säkring	B10	B16	C10	C16
CAR105ED/DW	37	60	37	60
CAR150ED/DW	37	60	37	60
CAR200ED/DW	37	60	37	60

E-nummer	Typ	Beskrivning	Effekt	Kg	Diameter	Ljusflöde
Carnival						
74 759 20	CAR105ED/DW	CAR105 IP44 8W 830/840 DA	8W	1,0	130	830 lm
74 759 21	CAR150ED/DW	CAR150 IP44 15W 830/840 DA	15W	1,5	172	1750 lm
74 759 22	CAR200ED/DW	CAR200 IP44 26W 830/840 DA	26W	2,0	225	3170 lm

