

Lumo

LED



Lumo är en smidig armatur med många möjligheter både vad gäller teknik och utseende. Lumo bjuder bl a på valmöjligheten av både färgtemperatur och lumen på plats och båda kan enkelt justeras även i efterhand.

DALI

DALI-drivdon gör det möjligt att ansluta armaturer till DALI-baserade styrsystem och Smart Buildings. Jämfört med traditionell kabelinstallation möjliggör DALI individuell styrning av belysningsarmaturerna som ger betydande energibesparingar, flexibilitet och kontroll av belysningsanläggningen.


DualWhite

Enstos armaturer med DualWhite är utrustade med valmöjlighet att välja mellan 3000 K och 4000 K på en och samma armatur.



Dual
White

1 Armatur
2 Färgtemperaturer

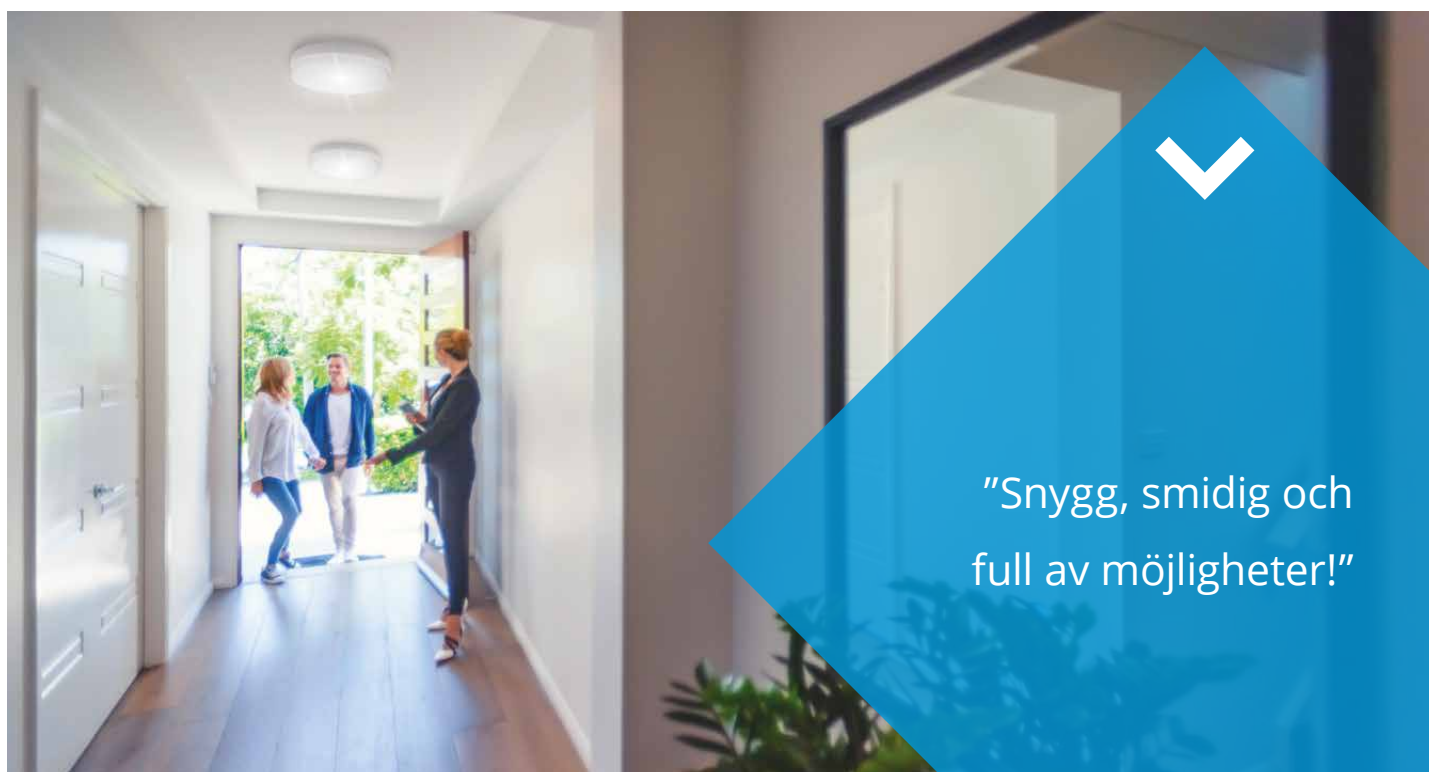

"Snygg, smidig och full av möjligheter!"



LU267.900/DW



LU267BL.900/DW



Konstruktion

- › Kupa av opalpolykarbonat
- › Stomme i vit polykarbonat, också i svart
- › LED DualWhite-modeller:
 - 9W, ljusflödet är justerbart 900/450 lm
 - 15W, ljusflödet är justerbart 1500/1000/700 lm
 - 23W, ljusflödet är justerbart 2300/1500/1000 lm
- › Ra > 80, effektfaktor >0,90
- › Drifttemperatur - 20 °C - + 25 °C
- › LED-armaturernas livslängd 100 000 h, T_a=25 °C

Styrning


- › Lumo RADAR ljuset tänds automatiskt när all form av rörelse kommer inom detektorområdet. Armaturen har ställbart skymningsrelä, tid och känslighet. Radar i Lumo är ställbar med eller utan grundljus.
- › DALI

Montering

- › Tak- och väggmontage
- › Snabbkopplingsplint 3x2,5 mm
- › Mer information om rörelsesensorerna finns på hemsidan
- › RADAR-modeller:
 - Takmontage max. 6 m höjd
 - Väggmontage 1,7-2,7 m höjd
- Passar för singel- och master/slav-montering. OBS! Master/slav-montering fungerar bara med andra Lumo-armaturer.


| E-nummer | Typ | Beskrivning | Socket | Kg | Färg | Ljusflöde |
|---|-------------------|----------------------------------|--------|------|-------|----------------------------|
| Lumo LED | | | | | | |
| 75 069 80 | LU267.900/DW | LUMO LED 9W 830/840 | LED | 0,67 | vit | 900/450 lm |
| 75 090 80 | LU267.900BL/DW | LUMO IP44 LED 9W 830/840 BL | LED | 0,67 | svart | 800/400 lm |
| 75 069 83 | LU335.1500/DW | LUMO LED 15W 830/840 | LED | 1,06 | vit | 1500/1000/700 lm |
| 75 088 30 | LU335.2300/DW | LUMO IP44 LED 23W 830/840 | LED | 1,06 | vit | 2300/1500/1000 lm |
| 75 090 84 | LU335.2300BL/DW | LUMO IP44 LED 23W 830/840 BL | LED | 1,06 | svart | 2000/1300/870 lm |
| Lumo LED Radar | | | | | | |
| 75 069 81 | LU267R.900/DW | LUMO LED RAD 10W 830/840 | LED | 0,72 | vit | 900/450 lm |
| 75 090 81 | LU267R.900BL/DW | LUMO IP44 LED 10.5W 830/840 R BL | LED | 0,72 | svart | 800/400 lm |
| 75 088 31 | LU335R.2300/DW | LUMO IP44 LED 24.5W 830/840 R | LED | 1,11 | vit | 2300/1500/1000 lm |
| 75 090 85 | LU335R.2300BL/DW | LUMO IP44 LED 23W 830/840 R BL | LED | 1,11 | svart | 2000/1300/870 lm |
| Lumo LED med batteri back-up | | | | | | |
| 75 088 34 | LU335.1500/DW/1M | LUMO IP44 LED 15W 830/840 1M | LED | 1,26 | vit | 1500/1000/700 lm (270 lm) |
| 75 088 32 | LU335.2300/DW/1M | LUMO IP44 LED 23W 830/840 1M | LED | 1,26 | vit | 2300/1500/1000 lm (270 lm) |
| Lumo LED Radar med batteri back-up | | | | | | |
| 75 088 35 | LU335R.1500/DW/1M | LUMO IP44 LED 15W 830/840 R 1M | LED | 2,4 | vit | 1500/1000/700 lm (270 lm) |
| 75 088 33 | LU335R.2300/DW/1M | LUMO IP44 LED 23W 830/840 R 1M | LED | 2,4 | vit | 2300/1500/1000 lm (270 lm) |
| Lumo LED DALI | | | | | | |
| 75 069 82 | LU267DDL.900/DW | LUMO LED 9W 830/840 DALI | LED | 1,26 | vit | - |
| 75 069 85 | LU335DDL.1500/DW | LUMO LED 15W 830/840 DALI | LED | 1,26 | vit | - |

LU267.900/DW

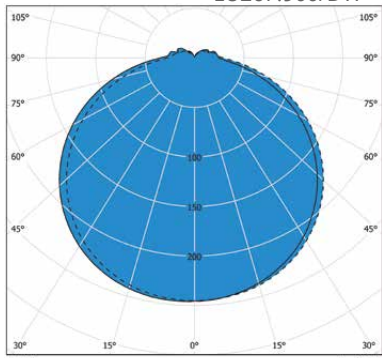


cd/klm — C0 - C180 -- C90 - C270 **100%**

LU335.1500/DW


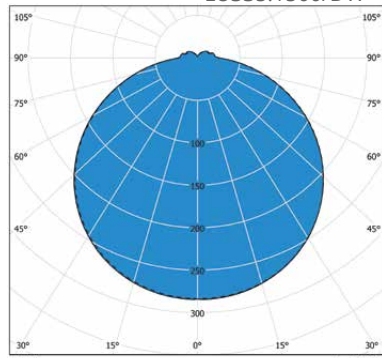


cd/klm — C0 - C180 -- C90 - C270 **100%**

LU335.2300/DW

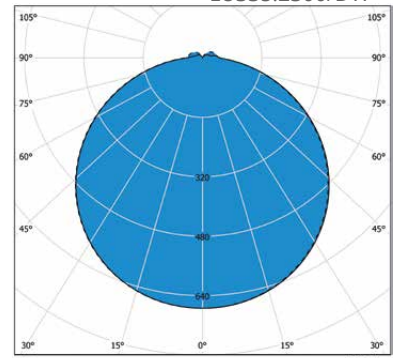

cd/klm — C0 - C180 -- C90 - C270 **100%**

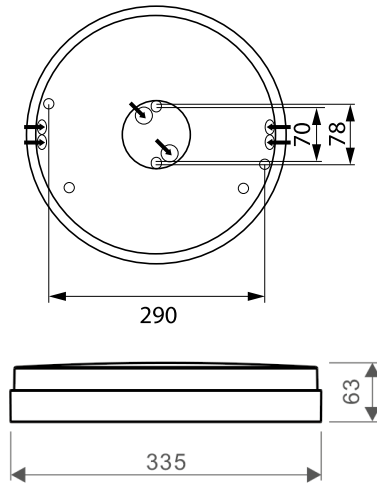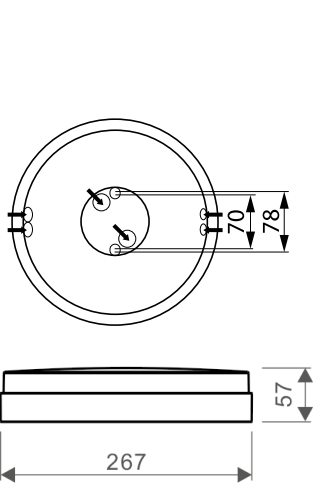



Lumo innehåller nya tekniska egenskaper som ger flera möjligheter i en och samma armatur.