

Velox Frameless

LED



ALFD155PU



ALFD125NU

Velox produktfamilj är utformad för att täcka grundläggande behov av bostadsbelysning med hjälp av LED-lösningar. Frameless Velox LED-paneler är utmärkta som allmänbelysning i hemmet, och som allmänljus i kontorets korridorer och möteslokaler.

DALI

DALI-drivdon gör det möjligt att ansluta armaturer till DALI-baserade styrsystem och Smart Buildings. Jämfört med traditionell kabelinstallation möjliggör DALI individuell styrning av belysningsarmaturerna som ger betydande energibesparingar, flexibilitet och kontroll av belysningsanläggningen.

Dimming

Ensto kan erbjuda belysningsarmaturer för de flesta styrsystemen som finns på marknaden t.ex. 1-10V, Switch Dim, DALI, PIR och Radar som är några exempel på möjligheter att reglera & kontrollera belysningen så att den passar dina lokaler och behov.



"Gränslös belysning
för alla utrymmen."



ALFD215PU



ALFD125WNU

Konstruktion

- › Stomme aluminium
- › Frontpanel av ljusspridande opalskiva
- › Dimbar (triac) LED-driver ingår
- › Modeller:
Med DALI-driver
Totaleffekter 11W, 15W, 22W, 30W, se ljusflödet i tabellen
4000K eller 3000K, Ra > 80, effektfaktor 0,92
Drifttemperatur - 20 °C – + 30 °C
LED-armaturens livslängd 50 000 h (L70),
T_a = 25 °C
Triac-dimbar, se lämpliga ljusreglerare på www.ensto.se




Montering


- › Infällt montage
- › -o- 2x1,5 mm², separat seriekopplingsdosa medföljer

Mot order

- › Anslutningskabel

E-nummer	Typ	Beskrivning	Effekt	Socket	Kg	Ljusflöde
Fyrkantig						
70 153 50	ALFD125NU	ALFD125NU IP44 11W/840	11W	LED	0,3	820 lm
70 153 52	ALFD125WNU	ALFD125WNU IP44 11W/830	11W	LED	0,3	800 lm
70 188 69	ALFD215NU	ALFD215NU IP44 27W/840	27W	LED	0,7	2050 lm
70 188 72	ALFD215WNU	ALFD215WNU IP44 27W/830	27W	LED	0,7	1870 lm
Fyrkantig, DALI						
70 188 61	ALFD125NUED	ALFD125NU IP44 11W 840 DALI	11W	LED	0,3	820 lm
70 188 63	ALFD125WNUED	ALFD125WNU IP44 11W 830 DALI	11W	LED	0,3	800 lm
70 188 70	ALFD215NUED	ALFD215NU IP44 27W 840 DALI	27W	LED	0,7	2050 lm
70 188 73	ALFD215WNUED	ALFD215WNU IP44 27W/830 DALI	27W	LED	0,7	1870 lm
Rund						
70 153 51	ALFD125PU	ALFD125PU IP44 11W/840	11W	LED	0,3	760 lm
70 153 53	ALFD125WPU	ALFD125WPU IP44 11W/830	11W	LED	0,3	740 lm
70 153 54	ALFD155PU	ALFD155PU IP44 15W/840	15W	LED	0,4	1120 lm
70 153 55	ALFD155WPU	ALFD155WPU IP44 15W/830	15W	LED	0,4	1100 lm
70 153 56	ALFD185PU	ALFD185PU IP44 22W/840	22W	LED	0,5	1490 lm
70 153 57	ALFD185WPU	ALFD185WPU IP44 22W/830	22W	LED	0,5	1470 lm
70 153 58	ALFD215PU	ALFD215PU IP44 30W/840	30W	LED	0,7	2130 lm
70 153 59	ALFD215WPU	ALFD215WPU IP44 30W/830	30W	LED	0,7	1950 lm
Rund, DALI						
70 188 62	ALFD125PUED	ALFD125PU IP44 11W 840 DALI	11W	LED	0,3	760 lm
70 188 64	ALFD125WPUED	ALFD125WPU IP44 11W 830 DALI	11W	LED	0,3	740 lm
70 188 65	ALFD155PUED	ALFD155PU IP44 15W 840 DALI	15W	LED	0,4	1120 lm
70 188 66	ALFD155WPUED	ALFD155WPU IP44 15W 830 DALI	15W	LED	0,4	1100 lm
70 188 67	ALFD185PUED	ALFD185PU IP44 22W 840 DALI	22W	LED	0,5	1490 lm
70 188 68	ALFD185WPUED	ALFD185WPU IP44 22W 830 DALI	22W	LED	0,5	1470 lm
70 188 71	ALFD215PUED	ALFD215PU IP44 30W 840 DALI	30W	LED	0,7	2130 lm
70 188 74	ALFD215WPUED	ALFD215WPU IP44 30W 830 DALI	30W	LED	0,7	1950 lm

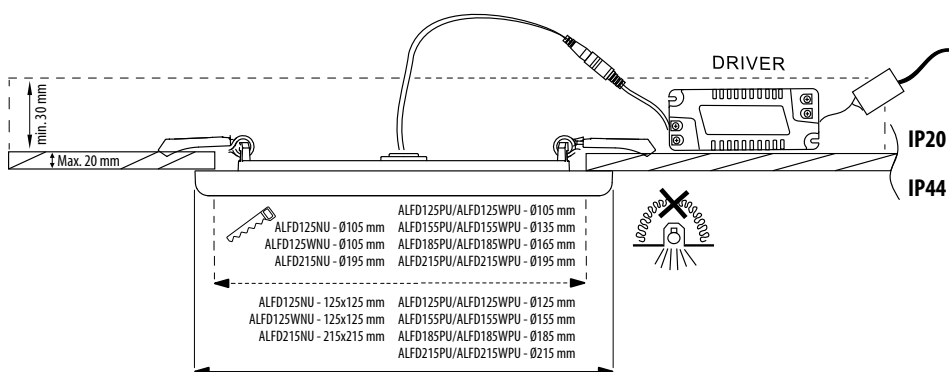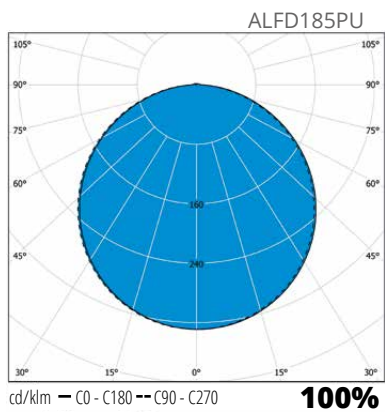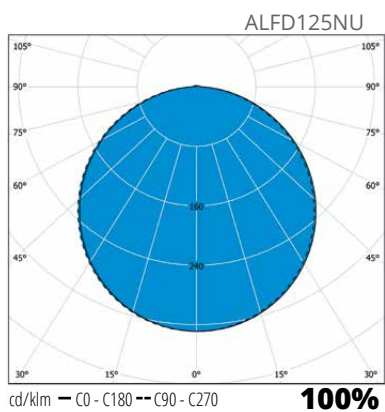

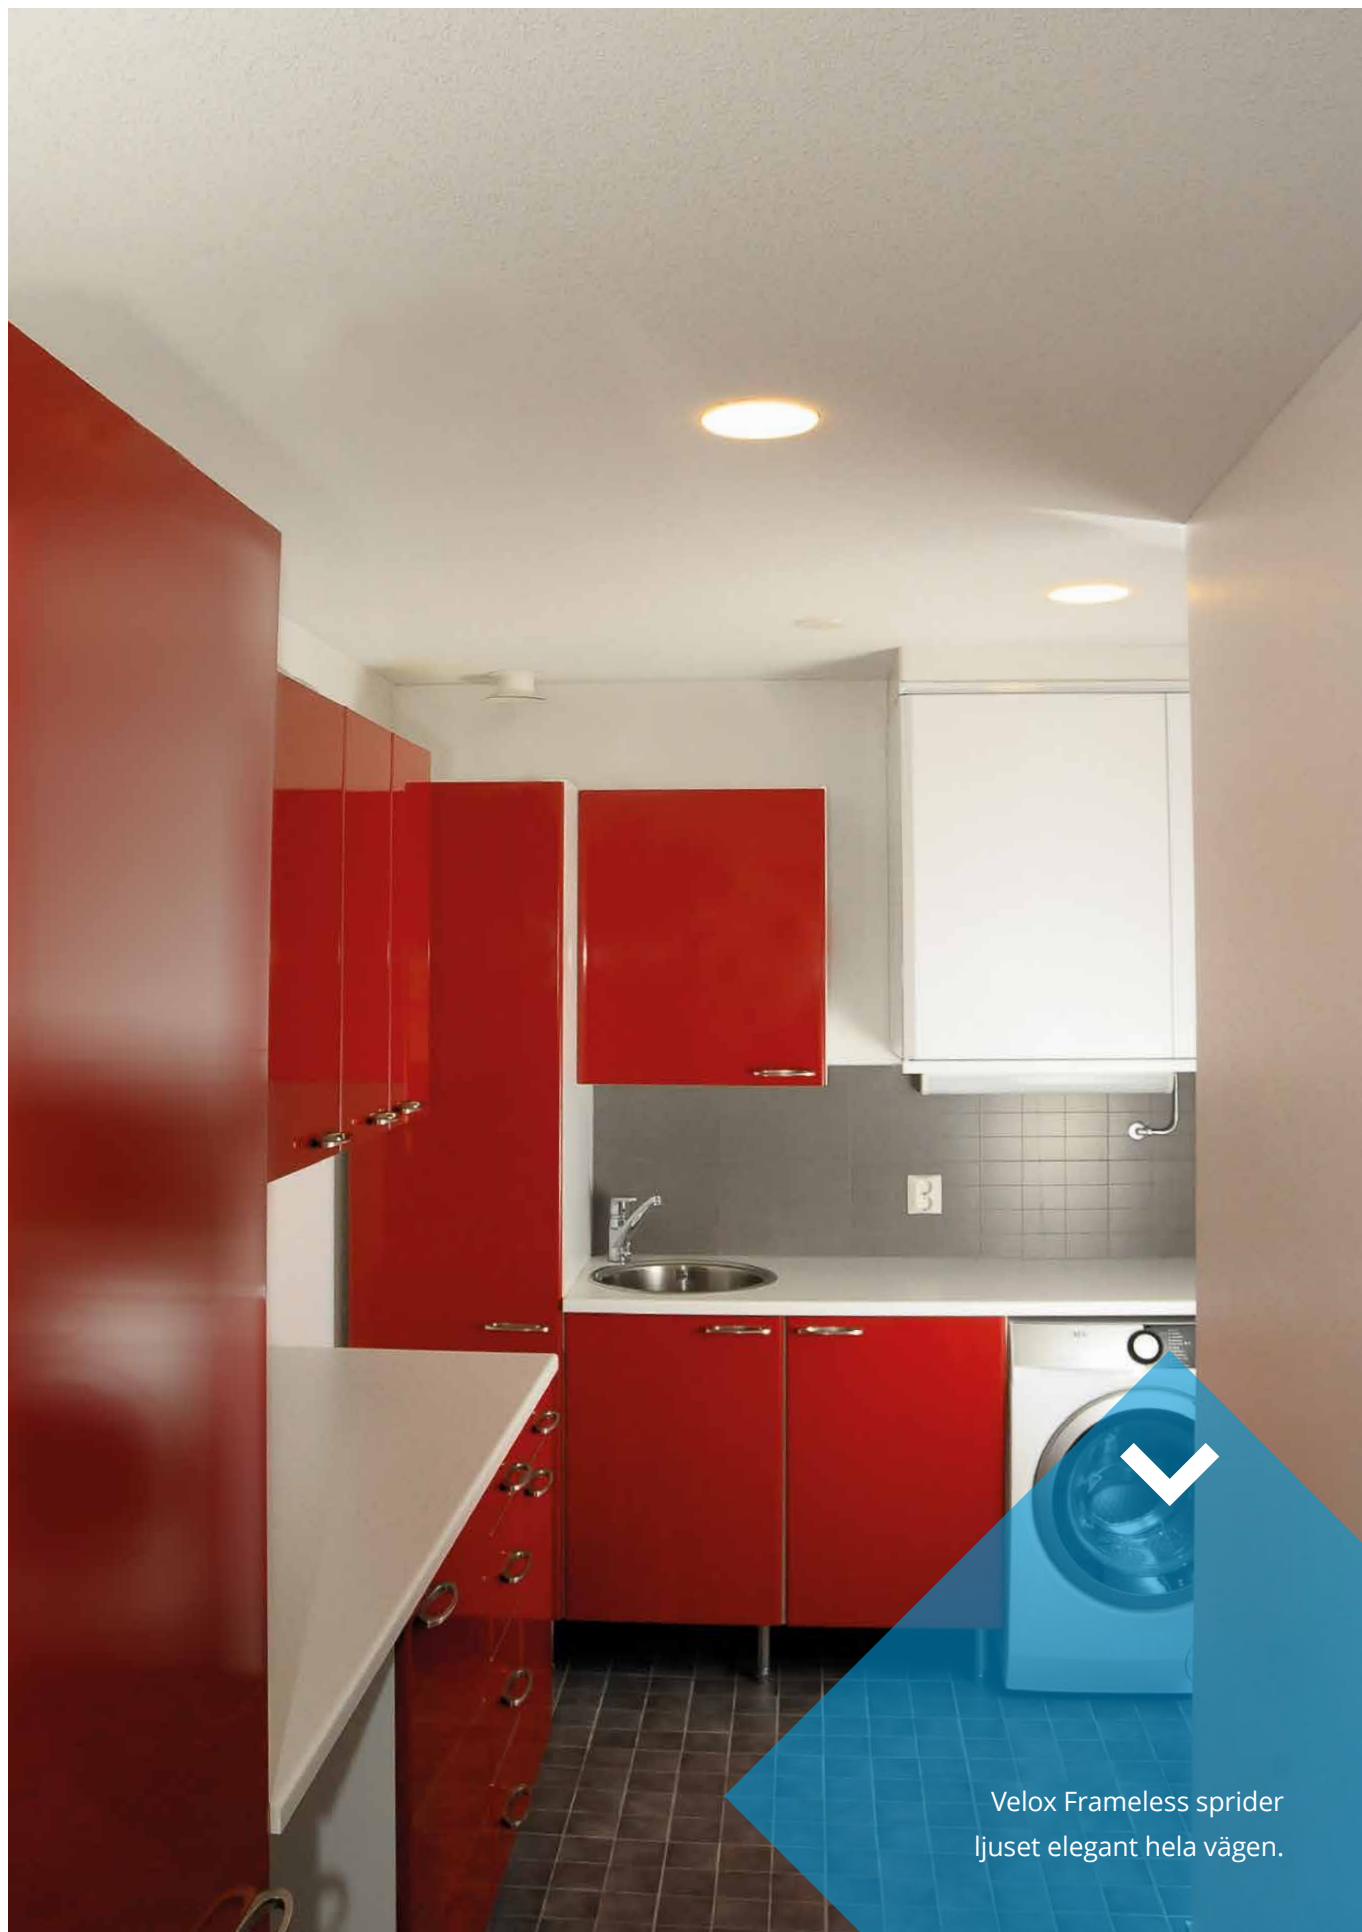

Velox Frameless sprider
ljuset elegant hela vägen.

