

Primus

LED

Primus är en modern skol- och kontorsarmatur som kombinerar högklassig optik och den senaste tekniken tillsammans med en snygg design. Den smidiga stommen är konstruerad för att rymma marknadens bästa kontrollsystem samt ge möjlighet till skräddarsydda projekt.



Optics

Enstos armaturer har flera olika optiska lösningar att välja mellan för att passa in i era projekt och marknadens krav.

Tunable White

Enstos armaturer med Tunable White baseras på Human Centric Lighting vilket innebär att det kan regleras steglöst mellan 2700 K och 6500 K via kontrollsystem. Den här lösningen är perfekt för t ex moderna och flexibla kontorsmiljöer med individuella krav.

DALI

DALI-drivdon gör det möjligt att ansluta armaturer till DALI-baserade styrsystem och Smart Buildings. Jämfört med traditionell kabelinstallation möjliggör DALI individuell styrning av belysningsarmaturerna som ger betydande energibesparingar, flexibilitet och kontroll av belysningsanläggningen.

Helvar ActiveAhead

ActiveAhead är ett självlärande trådlöst system som kontinuerligt lär sig om rörelsemönstret i lokalen och anpassar sig därefter. Armaturer med ActiveAhead är extremt enkla att installera då inga styrkablar, ingen programmering eller konfiguration behövs, bara Plug'n Play.

Dimming

Ensto kan erbjuda belysningsarmaturer för de flesta styrsystemen som finns på marknaden t.ex. 1-10V, Switch Dim, DALI, PIR och Radar som är några exempel på möjligheter att reglera & kontrollera belysningen så att den passar dina lokaler och behov.

"Primus är en
exemplarisk armatur
för skolor och kontor."





Primus med lamell



Primus med microprisma

Konstruktion





- › Stomme i vit (RAL 9016) pulverlackerad stål, också i svart
- › Lågluminanslameller av aluminium, UGR <19
- › Microprisma optik, UGR<19
- › Modeller:
Utanpåliggande- och vajermontering
Uppljus modeller (U) 70/30 och 50/50
- › IP20
- › Effekt och ljusflöde, se tabell
- › LED-modulens livslängd $T_a=25\text{ }^\circ\text{C}$:
>100 000 h (L70)
100 000 h (L80)
71 000 h (L90)
- › LED-driver livslängd $T_a=25\text{ }^\circ\text{C}$:
100 000 h (max. 10 % utfall)

Montering

- › Vajerupphängning
- › Utanpåliggande
- › Rampmontering
- › Monteringstillbehör beställs separat

Mot order

- › Fler styrningslösningar
- › Fler installationsmöjligheter
- › Med anslutningskabel/EnstoNet
- › Mer än 240 st standard modeller och ytterligare 1200 st projektkombinationer

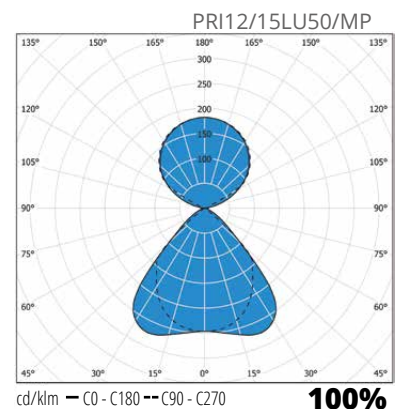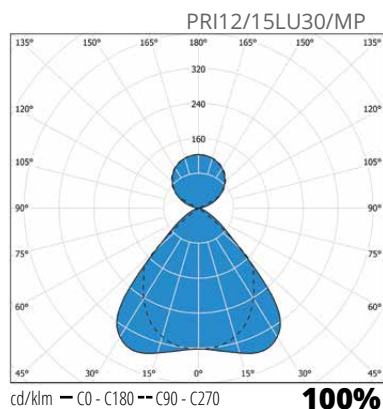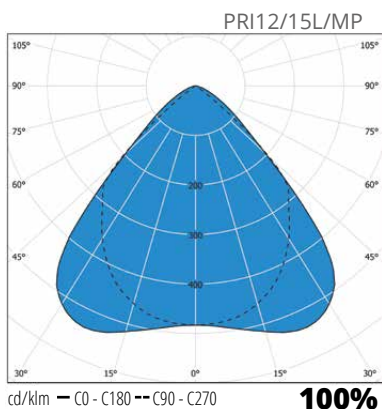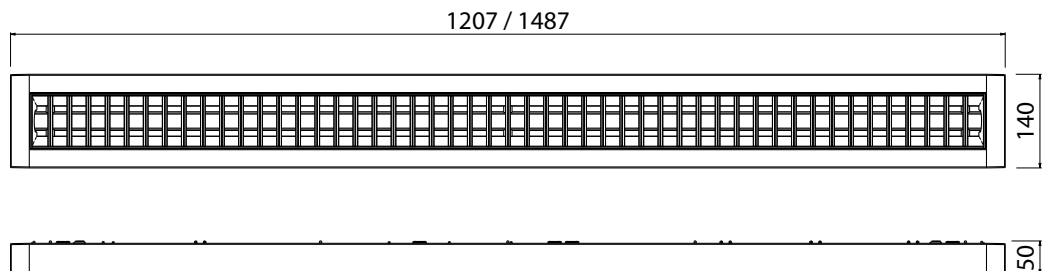

Ensto Primus

Kodnyckel

P R I 1 2 L U 5 0 H O E D / **8 3 0** - **B L K**

Armatur

- > **PRI** Primus

Storlek

- > **12** 1207 mm
- > **15** 1487 mm

Optik

- > **L** Lamell
- > **M** Microprisma

Uppljus

- > Ej uppljus
- > **U30** Uppljus 30%
- > **U50** Uppljus 50%

Ljusflödesindikator

- > Lumen baskerat på UGR >19
- > **HO** High Output, 25% mer ljus

Styrning

- > Standard
- > **ED** DALI
- > **PS** Dragströmbrytare on/off
- > **DPS** Dragdim (dim via dragströmställare)
- > **AAG2** Helvar ActiveAhead med G2 sensor
- > **SR** Philips SensorReady med EasyAir SNSxxx sensor
- > **TRI** Tridonic 5DPI
- > **CAS** Casambi
- Kombinationer
- > **EDPS** DALI + on/off dragströmbrytare
- > **DPS2** 2xdragströmbrytare upp/ner
- > **DPSS** Sensor + dragdim

CCT (CRI)

- > CRI 80 och 4 000K
- > **830** CRI 80 och 3 000K
- > **940** CRI 90 och 4 000K
- > **930** CRI 90 och 3 000K
- > **8TW** CRI 80 och 2700-6500K
- > **9TW** CRI 90 och 2700-6500K

Färg

- > Vit
- > **BLK** Svart

E-nummer	Typ	Beskrivning	Effekt	Kg	Längd	Optik	Ljusflöde	Styrning
Primus LED med nedljus								
70 202 50	PRI12L	PRI12L 25W/840	25W	3,0	1207	lamell	3310 lm	
70 202 51	PRI12L/830	PRI12L 25W/830	25W	3,0	1207	lamell	3170 lm	
70 202 52	PRI15L	PRI15L 31W/840	31W	3,75	1487	lamell	4140 lm	
70 202 53	PRI15L/830	PRI15L 31W/830	31W	3,75	1487	lamell	3970 lm	
70 204 00	PRI12M	PRI12M 25W/840	25W	3,0	1207	microprisma	3110 lm	
70 204 01	PRI12M/830	PRI12M 25W/830	25W	3,0	1207	microprisma	2980 lm	
70 204 02	PRI15M	PRI15M 31W/840	31W	3,75	1487	microprisma	3880 lm	
70 204 03	PRI15M/830	PRI15M 31W/830	31W	3,75	1487	microprisma	3720 lm	
Primus LED med upp- och nedljus, 30% upp								
70 202 54	PRI12LU30	PRI12L 35W/840 U30	35W	3,2	1207	lamell	4960 lm	
70 202 55	PRI12LU30/830	PRI12L 35W/830 U30	35W	3,2	1207	lamell	4750 lm	
70 202 56	PRI15LU30	PRI15L 41W/840 U30	41W	4,0	1487	lamell	5790 lm	
70 202 57	PRI15LU30/830	PRI15L 41W/830 U30	41W	4,0	1487	lamell	5550 lm	
70 204 04	PRI12MU30	PRI12M 35W/840 U30	35W	3,2	1207	microprisma	4760 lm	
70 204 05	PRI12MU30/830	PRI12M 35W/830 U30	35W	3,2	1207	microprisma	4560 lm	
70 204 06	PRI15MU30	PRI15M 41W/840 U30	41W	4,0	1487	microprisma	5530 lm	
70 204 07	PRI15MU30/830	PRI15M 41W/830 U30	41W	4,0	1487	microprisma	5300 lm	
Primus LED med upp- och nedljus, 50% upp								
70 202 58	PRI12LU50	PRI12L 45W/840 U50	45W	3,2	1207	lamell	6490 lm	
70 202 59	PRI12LU50/830	PRI12L 45W/830 U50	45W	3,2	1207	lamell	6210 lm	
70 202 60	PRI15LU50	PRI15L 51W/840 U50	51W	4,0	1487	lamell	7320 lm	
70 202 61	PRI15LU50/830	PRI15L 51W/830 U50	51W	4,0	1487	lamell	7010 lm	
70 204 08	PRI12MU50	PRI12M 45W/840 U50	45W	3,2	1207	microprisma	6290 lm	
70 204 09	PRI12MU50/830	PRI12M 45W/830 U50	45W	3,2	1207	microprisma	6020 lm	
70 204 10	PRI15MU50	PRI15M 51W/840 U50	51W	4,0	1487	microprisma	7060 lm	
70 204 11	PRI15MU50/830	PRI15M 51W/830 U50	51W	4,0	1487	microprisma	6760 lm	
Primus LED med nedljus, High Output								
70 202 62	PRI12LHO	PRI12L 33W/840 HO	33W	3,0	1207	lamell	4140 lm	
70 202 63	PRI12LHO/830	PRI12L 33W/830 HO	33W	3,0	1207	lamell	3970 lm	
70 202 64	PRI15LHO	PRI15L 40W/840 HO	40W	3,75	1487	lamell	5210 lm	
70 202 65	PRI15LHO/830	PRI15L 40W/830 HO	40W	3,75	1487	lamell	4990 lm	
70 204 12	PRI12MHO	PRI12M 33W/840 HO	33W	3,0	1207	microprisma	3980 lm	
70 204 13	PRI12MHO/830	PRI12M 33W/830 HO	33W	3,0	1207	microprisma	3810 lm	
70 204 14	PRI15MHO	PRI15M 40W/840 HO	40W	3,75	1487	microprisma	4975 lm	
70 204 15	PRI15MHO/830	PRI15M 40W/830 HO	40W	3,75	1487	microprisma	4770 lm	
Primus LED med upp- och nedljus, 30% upp, High Output								
70 202 66	PRI12LU30HO	PRI12L 46W/840 U30 HO	46W	3,2	1207	lamell	6200 lm	
70 202 67	PRI12LU30HO/830	PRI12L 46W/830 U30 HO	46W	3,2	1207	lamell	5940 lm	
70 202 68	PRI15LU30HO	PRI15L 54W/840 U30 HO	54W	4,0	1487	lamell	7270 lm	
70 202 69	PRI15LU30HO/830	PRI15L 54W/830 U30 HO	54W	4,0	1487	lamell	6960 lm	
70 204 16	PRI12MU30HO	PRI12M 46W/840 U30 HO	46W	3,2	1207	microprisma	6040 lm	
70 204 17	PRI12MU30HO/830	PRI12M 46W/830 U30 HO	46W	3,2	1207	microprisma	5780 lm	
70 204 18	PRI15MU30HO	PRI15M 54W/840 U30 HO	54W	4,0	1487	microprisma	7035 lm	
70 204 19	PRI15MU30HO/830	PRI15M 54W/830 U30 HO	54W	4,0	1487	microprisma	6740 lm	
Primus LED med upp- och nedljus, 50% upp, High Output								
70 202 70	PRI12LU50HO	PRI12L 57W/840 U50 HO	57W	3,2	1207	lamell	8080 lm	
70 202 71	PRI12LU50HO/830	PRI12L 57W/830 U50 HO	57W	3,2	1207	lamell	7750 lm	
70 202 72	PRI15LU50HO	PRI15L 65W/840 U50 HO	65W	4,0	1487	lamell	9150 lm	
70 202 73	PRI15LU50HO/830	PRI15L 65W/830 U50 HO	65W	4,0	1487	lamell	8770 lm	
70 204 20	PRI12MU50HO	PRI12M 57W/840 U50 HO	57W	3,2	1207	microprisma	7920 lm	
70 204 21	PRI12MU50HO/830	PRI12M 57W/830 U50 HO	57W	3,2	1207	microprisma	7590 lm	
70 204 22	PRI15MU50HO	PRI15M 65W/840 U50 HO	65W	4,0	1487	microprisma	8915 lm	
70 204 23	PRI15MU50HO/830	PRI15M 65W/830 U50 HO	65W	4,0	1487	microprisma	8550 lm	

E-nummer	Typ	Beskrivning	Effekt	Kg	Längd	Optik	Ljusflöde	Styrning
Primus LED nedljus, dimbar								
70 202 74	PRI12LED	PRI12L 25W/840 DA	25W	3,0	1207	lamell	3310 lm	DALI
70 202 75	PRI12LED/830	PRI12L 25W/830 DA	25W	3,0	1207	lamell	3170 lm	DALI
	PRI12LED/940	PRI12L 25W/940 DA	25W	3,0	1207	lamell	3310 lm	DALI
70 202 76	PRI15LED	PRI15L 31W/840 DA	31W	3,75	1487	lamell	4140 lm	DALI
70 202 77	PRI15LED/830	PRI15L 31W/830 DA	31W	3,75	1487	lamell	3970 lm	DALI
	PRI15LED/940	PRI15L 31W/940 DA	31W	3,75	1487	lamell	4140 lm	DALI
70 204 24	PRI12MED	PRI12M 25W/840 DA	25W	3,0	1207	microprisma	3110 lm	DALI
70 204 25	PRI12MED/830	PRI12M 25W/830 DA	25W	3,0	1207	microprisma	2980 lm	DALI
	PRI12MED/940	PRI12M 25W/940 DA	25W	3,0	1207	microprisma	2720 lm	DALI
70 204 26	PRI15MED	PRI15M 31W/840 DA	31W	3,75	1487	microprisma	3880 lm	DALI
70 204 27	PRI15MED/830	PRI15M 31W/830 DA	31W	3,75	1487	microprisma	3720 lm	DALI
	PRI15MED/940	PRI15M 31W/940 DA	31W	3,75	1487	microprisma	3400 lm	DALI
Primus LED med upp- och nedljus, 30% upp, dimbar								
70 202 78	PRI12LU30ED	PRI12L 35W/840 U30 DA	35W	3,2	1207	lamell	4960 lm	DALI
70 202 79	PRI12LU30ED/830	PRI12L 35W/830 U30 DA	35W	3,2	1207	lamell	4750 lm	DALI
70 202 80	PRI15LU30ED	PRI15L 41W/840 U30 DA	41W	4,0	1487	lamell	5790 lm	DALI
70 202 81	PRI15LU30ED/830	PRI15L 41W/830 U30 DA	41W	4,0	1487	lamell	5550 lm	DALI
	PRI15LU30ED/940	PRI15L 41W/940 U30 DA	41W	4,0	1487	lamell	5790 lm	DALI
70 204 28	PRI12MU30ED	PRI12M 35W/840 U30 DA	35W	3,2	1207	microprisma	4760 lm	DALI
70 204 29	PRI12MU30ED/830	PRI12M 35W/830 U30 DA	35W	3,2	1207	microprisma	4560 lm	DALI
70 204 30	PRI15MU30ED	PRI15M 41W/840 U30 DA	41W	4,0	1487	microprisma	5530 lm	DALI
70 204 31	PRI15MU30ED/830	PRI15M 41W/830 U30 DA	41W	4,0	1487	microprisma	5300 lm	DALI
	PRI15MU30ED/940	PRI15M 41W/940 U30 DA	41W	4,0	1487	microprisma	5530 lm	DALI
Primus LED med upp- och nedljus, 50% upp, dimbar								
70 202 82	PRI12LU50ED	PRI12L 45W/840 U50 DA	45W	3,2	1207	lamell	6490 lm	DALI
70 202 83	PRI12LU50ED/830	PRI12L 45W/830 U50 DA	45W	3,2	1207	lamell	6210 lm	DALI
70 202 84	PRI15LU50ED	PRI15L 51W/840 U50 DA	51W	4,0	1487	lamell	7320 lm	DALI
70 202 85	PRI15LU50ED/830	PRI15L 51W/830 U50 DA	51W	4,0	1487	lamell	7010 lm	DALI
70 204 32	PRI12MU50ED	PRI12M 45W/840 U50 DA	45W	3,2	1207	microprisma	6290 lm	DALI
70 204 33	PRI12MU50ED/830	PRI12M 45W/830 U50 DA	45W	3,2	1207	microprisma	6020 lm	DALI
70 204 34	PRI15MU50ED	PRI15M 51W/840 U50 DA	51W	4,0	1487	microprisma	7060 lm	DALI
70 204 35	PRI15MU50ED/830	PRI15M 51W/830 U50 DA	51W	4,0	1487	microprisma	6760 lm	DALI
Primus LED nedljus, High Output, dimbar								
70 202 86	PRI12LHOED	PRI12L 33W/840 HO DA	33W	3,0	1207	lamell	4140 lm	DALI
70 202 87	PRI12LHOED/830	PRI12L 33W/830 HO DA	33W	3,0	1207	lamell	3970 lm	DALI
	PRI12LHOED/940	PRI12L 33W/940 HO DA	33W	3,0	1207	lamell	4140 lm	DALI
70 202 88	PRI15LHOED	PRI15L 40W/840 HO DA	40W	3,75	1487	lamell	5210 lm	DALI
70 202 89	PRI15LHOED/830	PRI15L 40W/830 HO DA	40W	3,75	1487	lamell	4990 lm	DALI
70 204 36	PRI12MHOED	PRI12M 33W/840 HO DA	33W	3,0	1207	microprisma	3980 lm	DALI
70 204 37	PRI12MHOED/830	PRI12M 33W/830 HO DA	33W	3,0	1207	microprisma	3810 lm	DALI
	PRI12MHOED/940	PRI12M 33W/940 HO DA	33W	3,0	1207	microprisma	3480 lm	DALI
70 204 38	PRI15MHOED	PRI15M 40W/840 HO DA	40W	3,75	1487	microprisma	4975 lm	DALI
70 204 39	PRI15MHOED/830	PRI15M 40W/830 HO DA	40W	3,75	1487	microprisma	4770 lm	DALI
Primus LED med upp- och nedljus, 30% upp, High Output, dimbar								
70 202 90	PRI12LU30HOED	PRI12L 46W/840 U30 HO DA	46W	3,2	1207	lamell	6200 lm	DALI
70 202 91	PRI12LU30HOED/830	PRI12L 46W/830 U30 HO DA	46W	3,2	1207	lamell	5940 lm	DALI
70 202 92	PRI15LU30HOED	PRI15L 54W/840 U30 HO DA	54W	4,0	1487	lamell	7270 lm	DALI
70 202 93	PRI15LU30HOED/830	PRI15L 54W/830 U30 HO DA	54W	4,0	1487	lamell	6960 lm	DALI
70 204 40	PRI12MU30HOED	PRI12M 46W/840 U30 HO DA	46W	3,2	1207	microprisma	6040 lm	DALI
70 204 41	PRI12MU30HOED/830	PRI12M 46W/830 U30 HO DA	46W	3,2	1207	microprisma	5780 lm	DALI
70 204 42	PRI15MU30HOED	PRI15M 54W/840 U30 HO DA	54W	4,0	1487	microprisma	7035 lm	DALI
70 204 43	PRI15MU30HOED/830	PRI15M 54W/830 U30 HO DA	54W	4,0	1487	microprisma	6740 lm	DALI

E-nummer	Typ	Beskrivning	Effekt	Kg	Längd	Optik	Ljusflöde	Styrning
Primus LED med upp- och nedljus, 50% upp, High Output, dimbar								
70 202 94	PRI12LU50HOED	PRI12L 57W/840 U50 HO DA	57W	3,2	1207	lamell	8080 lm	DALI
70 202 95	PRI12LU50HOED/830	PRI12L 57W/830 U50 HO DA	57W	3,2	1207	lamell	7750 lm	DALI
70 202 96	PRI15LU50HOED	PRI15L 65W/840 U50 HO DA	65W	4,0	1487	lamell	9150 lm	DALI
70 202 97	PRI15LU50HOED/830	PRI15L 65W/830 U50 HO DA	65W	4,0	1487	lamell	8770 lm	DALI
70 204 44	PRI12MU50HOED	PRI12M 57W/840 U50 HO DA	57W	3,2	1207	microprisma	7920 lm	DALI
70 204 45	PRI12MU50HOED/830	PRI12M 57W/830 U50 HO DA	57W	3,2	1207	microprisma	7590 lm	DALI
70 204 46	PRI15MU50HOED	PRI15M 65W/840 U50 HO DA	65W	4,0	1487	microprisma	8915 lm	DALI
70 204 47	PRI15MU50HOED/830	PRI15M 65W/830 U50 HO DA	65W	4,0	1487	microprisma	8550 lm	DALI
Primus LED nedljus, dragströmbrytare on/off								
70 202 98	PRI12LPS	PRI12L 25W/840 PS	25W	3,0	1207	lamell	3310 lm	
70 202 99	PRI12LPS/830	PRI12L 25W/830 PS	25W	3,0	1207	lamell	3170 lm	
70 203 00	PRI15LPS	PRI15L 31W/840 PS	31W	3,75	1487	lamell	4140 lm	
70 203 01	PRI15LPS/830	PRI15L 31W/830 PS	31W	3,75	1487	lamell	3970 lm	
70 204 48	PRI12MPS	PRI12M 25W/840 PS	25W	3,0	1207	microprisma	3110 lm	
70 204 49	PRI12MPS/830	PRI12M 25W/830 PS	25W	3,0	1207	microprisma	2980 lm	
70 204 50	PRI15MPS	PRI15M 31W/840 PS	31W	3,75	1487	microprisma	3880 lm	
70 204 51	PRI15MPS/830	PRI15M 31W/830 PS	31W	3,75	1487	microprisma	3720 lm	
Primus LED med upp- och nedljus, 30% upp, dragströmbrytare on/off								
70 203 02	PRI12LU30PS	PRI12L 35W/840 U30 PS	35W	3,2	1207	lamell	4960 lm	
70 203 03	PRI12LU30PS/830	PRI12L 35W/830 U30 PS	35W	3,2	1207	lamell	4750 lm	
70 203 04	PRI15LU30PS	PRI15L 41W/840 U30 PS	41W	4,0	1487	lamell	5790 lm	
70 203 05	PRI15LU30PS/830	PRI15L 41W/830 U30 PS	41W	4,0	1487	lamell	5550 lm	
70 204 52	PRI12MU30PS	PRI12M 35W/840 U30 PS	35W	3,2	1207	microprisma	4760 lm	
70 204 53	PRI12MU30PS/830	PRI12M 35W/830 U30 PS	35W	3,2	1207	microprisma	4560 lm	
70 204 54	PRI15MU30PS	PRI15M 41W/840 U30 PS	41W	4,0	1487	microprisma	5530 lm	
70 204 55	PRI15MU30PS/830	PRI15M 41W/830 U30 PS	41W	4,0	1487	microprisma	5300 lm	
Primus LED med upp- och nedljus, 50% upp, dragströmbrytare on/off								
70 203 06	PRI12LU50PS	PRI12L 45W/840 U50 PS	45W	3,2	1207	lamell	6490 lm	
70 203 07	PRI12LU50PS/830	PRI12L 45W/830 U50 PS	45W	3,2	1207	lamell	6210 lm	
70 203 08	PRI15LU50PS	PRI15L 51W/840 U50 PS	51W	4,0	1487	lamell	7320 lm	
70 203 09	PRI15LU50PS/830	PRI15L 51W/830 U50 PS	51W	4,0	1487	lamell	7010 lm	
70 204 56	PRI12MU50PS	PRI12M 45W/840 U50 PS	45W	3,2	1207	microprisma	6290 lm	
70 204 57	PRI12MU50PS/830	PRI12M 45W/830 U50 PS	45W	3,2	1207	microprisma	6020 lm	
70 204 58	PRI15MU50PS	PRI15M 51W/840 U50 PS	51W	4,0	1487	microprisma	7060 lm	
70 204 59	PRI15MU50PS/830	PRI15M 51W/830 U50 PS	51W	4,0	1487	microprisma	6760 lm	
Primus LED nedljus, High Output, dragströmbrytare on/off								
70 203 10	PRI12LHOPS	PRI12L 33W/840 HO PS	33W	3,0	1207	lamell	4140 lm	
70 203 11	PRI12LHOPS/830	PRI12L 33W/830 HO PS	33W	3,0	1207	lamell	3970 lm	
70 203 12	PRI15LHOPS	PRI15L 40W/840 HO PS	40W	3,75	1487	lamell	5210 lm	
70 203 13	PRI15LHOPS/830	PRI15L 40W/830 HO PS	40W	3,75	1487	lamell	4990 lm	
70 204 60	PRI12MHOPS	PRI12M 33W/840 HO PS	33W	3,0	1207	microprisma	3980 lm	
70 204 61	PRI12MHOPS/830	PRI12M 33W/830 HO PS	33W	3,0	1207	microprisma	3810 lm	
70 204 62	PRI15MHOPS	PRI15M 40W/840 HO PS	40W	3,75	1487	microprisma	4975 lm	
70 204 63	PRI15MHOPS/830	PRI15M 40W/830 HO PS	40W	3,75	1487	microprisma	4770 lm	
Primus LED med upp- och nedljus, 30% upp, High Output, dragströmbrytare on/off								
70 203 14	PRI12LU30HOPS	PRI12L 46W/840 U30 HO PS	46W	3,2	1207	lamell	6200 lm	
70 203 15	PRI12LU30HOPS/830	PRI12L 46W/830 U30 HO PS	46W	3,2	1207	lamell	5940 lm	
70 203 16	PRI15LU30HOPS	PRI15L 54W/840 U30 HO PS	54W	4,0	1487	lamell	7270 lm	
70 203 17	PRI15LU30HOPS/830	PRI15L 54W/830 U30 HO PS	54W	4,0	1487	lamell	6960 lm	
70 204 64	PRI12MU30HOPS	PRI12M 46W/840 U30 HO PS	46W	3,2	1207	microprisma	6040 lm	
70 204 65	PRI12MU30HOPS/830	PRI12M 46W/830 U30 HO PS	46W	3,2	1207	microprisma	5780 lm	
70 204 66	PRI15MU30HOPS	PRI15M 54W/840 U30 HO PS	54W	4,0	1487	microprisma	7035 lm	
70 204 67	PRI15MU30HOPS/830	PRI15M 54W/830 U30 HO PS	54W	4,0	1487	microprisma	6740 lm	

E-nummer	Typ	Beskrivning	Effekt	Kg	Längd	Optik	Ljusflöde	Styrning
Primus LED med upp- och nedljus, 50% upp, High Output, dragströmbrytare on/off								
70 203 18	PRI12LU50HOPS	PRI12L 57W/840 U50 HO PS	57W	3,2	1207	lamell	8080 lm	
70 203 19	PRI12LU50HOPS/830	PRI12L 57W/830 U50 HO PS	57W	3,2	1207	lamell	7750 lm	
70 203 20	PRI15LU50HOPS	PRI15L 65W/840 U50 HO PS	65W	4,0	1487	lamell	9150 lm	
70 203 21	PRI15LU50HOPS/830	PRI15L 65W/830 U50 HO PS	65W	4,0	1487	lamell	8770 lm	
70 204 68	PRI12MU50HOPS	PRI12M 57W/840 U50 HO PS	57W	3,2	1207	microprisma	7920 lm	
70 204 69	PRI12MU50HOPS/830	PRI12M 57W/830 U50 HO PS	57W	3,2	1207	microprisma	7590 lm	
70 204 70	PRI15MU50HOPS	PRI15M 65W/840 U50 HO PS	65W	4,0	1487	microprisma	8915 lm	
70 204 71	PRI15MU50HOPS/830	PRI15M 65W/830 U50 HO PS	65W	4,0	1487	microprisma	8550 lm	
Primus LED nedljus, dragdim								
70 203 22	PRI12LDPS	PRI12L 25W/840 DPS	25W	3,0	1207	lamell	3310 lm	DALI
70 203 23	PRI12LDPS/830	PRI12L 25W/830 DPS	25W	3,0	1207	lamell	3170 lm	DALI
70 203 24	PRI15LDPS	PRI15L 31W/840 DPS	31W	3,75	1487	lamell	4140 lm	DALI
70 203 25	PRI15LDPS/830	PRI15L 31W/830 DPS	31W	3,75	1487	lamell	3970 lm	DALI
70 204 72	PRI12MDPS	PRI12M 25W/840 DPS	25W	3,0	1207	microprisma	3110 lm	DALI
70 204 73	PRI12MDPS/830	PRI12M 25W/830 DPS	25W	3,0	1207	microprisma	2980 lm	DALI
70 204 74	PRI15MDPS	PRI15M 31W/840 DPS	31W	3,75	1487	microprisma	3880 lm	DALI
70 204 75	PRI15MDPS/830	PRI15M 31W/830 DPS	31W	3,75	1487	microprisma	3720 lm	DALI
Primus LED med upp- och nedljus, 30% upp, dragdim								
70 203 26	PRI12LU30DPS	PRI12L 35W/840 U30 DPS	35W	3,2	1207	lamell	4960 lm	DALI
70 203 27	PRI12LU30DPS/830	PRI12L 35W/830 U30 DPS	35W	3,2	1207	lamell	4750 lm	DALI
70 203 28	PRI15LU30DPS	PRI15L 41W/840 U30 DPS	41W	4,0	1487	lamell	5790 lm	DALI
70 203 29	PRI15LU30DPS/830	PRI15L 41W/830 U30 DPS	41W	4,0	1487	lamell	5550 lm	DALI
70 204 76	PRI12MU30DPS	PRI12M 35W/840 U30 DPS	35W	3,2	1207	microprisma	4760 lm	DALI
70 204 77	PRI12MU30DPS/830	PRI12M 35W/830 U30 DPS	35W	3,2	1207	microprisma	4560 lm	DALI
70 204 78	PRI15MU30DPS	PRI15M 41W/840 U30 DPS	41W	4,0	1487	microprisma	5530 lm	DALI
70 204 79	PRI15MU30DPS/830	PRI15M 41W/830 U30 DPS	41W	4,0	1487	microprisma	5300 lm	DALI
Primus LED med upp- och nedljus, 50% upp, dragdim								
70 203 30	PRI12LU50DPS	PRI12L 45W/840 U50 DPS	45W	3,2	1207	lamell	6490 lm	DALI
70 203 31	PRI12LU50DPS/830	PRI12L 45W/830 U50 DPS	45W	3,2	1207	lamell	6210 lm	DALI
70 203 32	PRI15LU50DPS	PRI15L 51W/840 U50 DPS	51W	4,0	1487	lamell	7320 lm	DALI
70 203 33	PRI15LU50DPS/830	PRI15L 51W/830 U50 DPS	51W	4,0	1487	lamell	7010 lm	DALI
70 204 80	PRI12MU50DPS	PRI12M 45W/840 U50 DPS	45W	3,2	1207	microprisma	6290 lm	DALI
70 204 81	PRI12MU50DPS/830	PRI12M 45W/830 U50 DPS	45W	3,2	1207	microprisma	6020 lm	DALI
70 204 82	PRI15MU50DPS	PRI15M 51W/840 U50 DPS	51W	4,0	1487	microprisma	7060 lm	DALI
70 204 83	PRI15MU50DPS/830	PRI15M 51W/830 U50 DPS	51W	4,0	1487	microprisma	6760 lm	DALI
Primus LED nedljus, High Output, dragdim								
70 203 34	PRI12LHODPS	PRI12L 33W/840 HO DPS	33W	3,0	1207	lamell	4140 lm	DALI
70 203 35	PRI12LHODPS/830	PRI12L 33W/830 HO DPS	33W	3,0	1207	lamell	3970 lm	DALI
70 203 36	PRI15LHODPS	PRI15L 40W/840 HO DPS	40W	3,75	1487	lamell	5210 lm	DALI
70 203 37	PRI15LHODPS/830	PRI15L 40W/830 HO DPS	40W	3,75	1487	lamell	4990 lm	DALI
70 204 84	PRI12MHODPS	PRI12M 33W/840 HO DPS	33W	3,0	1207	microprisma	3980 lm	DALI
70 204 85	PRI12MHODPS/830	PRI12M 33W/830 HO DPS	33W	3,0	1207	microprisma	3810 lm	DALI
70 204 86	PRI15MHODPS	PRI15M 40W/840 HO DPS	40W	3,75	1487	microprisma	4975 lm	DALI
70 204 87	PRI15MHODPS/830	PRI15M 40W/830 HO DPS	40W	3,75	1487	microprisma	4770 lm	DALI
Primus LED med upp- och nedljus, 30% upp, High Output, dimbar								
70 203 38	PRI12LU30HODPS	PRI12L 46W/840 U30 HO DPS	46W	3,2	1207	lamell	6200 lm	DALI
70 203 39	PRI12LU30HODPS/830	PRI12L 46W/830 U30 HO DPS	46W	3,2	1207	lamell	5940 lm	DALI
70 203 40	PRI15LU30HODPS	PRI15L 54W/840 U30 HO DPS	54W	4,0	1487	lamell	7270 lm	DALI
70 203 41	PRI15LU30HODPS/830	PRI15L 54W/830 U30 HO DPS	54W	4,0	1487	lamell	6960 lm	DALI
70 204 88	PRI12MU30HODPS	PRI12M 46W/840 U30 HO DPS	46W	3,2	1207	microprisma	6040 lm	DALI
70 204 89	PRI12MU30HODPS/830	PRI12M 46W/830 U30 HO DPS	46W	3,2	1207	microprisma	5780 lm	DALI
70 204 90	PRI15MU30HODPS	PRI15M 54W/840 U30 HO DPS	54W	4,0	1487	microprisma	7035 lm	DALI
70 204 91	PRI15MU30HODPS/830	PRI15M 54W/830 U30 HO DPS	54W	4,0	1487	microprisma	6740 lm	DALI

E-nummer	Typ	Beskrivning	Effekt	Kg	Längd	Optik	Ljusflöde	Styrning
Primus LED med upp- och nedljus, 50% upp, High Output, dimbar								
70 203 42	PRI12LU50HODPS	PRI12L 57W/840 U50 HO DPS	57W	3,2	1207	lamell	8080 lm	DALI
70 203 43	PRI12LU50HODPS/830	PRI12L 57W/830 U50 HO DPS	57W	3,2	1207	lamell	7750 lm	DALI
70 203 44	PRI15LU50HODPS	PRI15L 65W/840 U50 HO DPS	65W	4,0	1487	lamell	9150 lm	DALI
70 203 45	PRI15LU50HODPS/830	PRI15L 65W/830 U50 HO DPS	65W	4,0	1487	lamell	8770 lm	DALI
70 204 92	PRI12MU50HODPS	PRI12M 57W/840 U50 HO DPS	57W	3,2	1207	microprisma	7920 lm	DALI
70 204 93	PRI12MU50HODPS/830	PRI12M 57W/830 U50 HO DPS	57W	3,2	1207	microprisma	7590 lm	DALI
70 204 94	PRI15MU50HODPS	PRI15M 65W/840 U50 HO DPS	65W	4,0	1487	microprisma	8915 lm	DALI
70 204 95	PRI15MU50HODPS/830	PRI15M 65W/830 U50 HO DPS	65W	4,0	1487	microprisma	8550 lm	DALI
Primus LED nedljus, Tunable White, dimbar								
70 205 65	PRI12LED/8TW	PRI12L 25W/827-865 TW DA	25W	3,0	1207	lamell		DALI
70 205 67	PRI12LED/9TW	PRI12L 25W/927-965 TW DA	25W	3,0	1207	lamell		DALI
70 205 66	PRI15LED/8TW	PRI15L 31W/827-865 TW DA	31W	3,75	1487	lamell		DALI
70 205 68	PRI15LED/9TW	PRI15L 31W/927-965 TW DA	31W	3,75	1487	lamell		DALI
70 205 44	PRI12MED/8TW	PRI12M 25W/827-865 TW DA	25W	3,0	1207	microprisma		DALI
	PRI12MED/9TW	PRI12M 25W/927-965 TW DA	25W	3,0	1207	microprisma		DALI
70 205 45	PRI15MED/8TW	PRI15M 31W/827-865 TW DA	31W	3,75	1487	microprisma		DALI
	PRI15MED/9TW	PRI15M 31W/927-965 TW DA	31W	3,75	1487	microprisma		DALI
Primus LED nedljus modeller, High Output, Tunable White, dimbar								
	PRI12LHOED/8TW	PRI12L 37W/827-865 HO DA TW	37W	3,0	1207	lamell		DALI
	PRI12LHOED/9TW	PRI12L 40W/927-965 HO DA TW	40W	3,0	1207	lamell		DALI
	PRI15LHOED/8TW	PRI15L 46W/827-865 HO DA TW	46W	3,75	1487	lamell		DALI
	PRI15LHOED/9TW	PRI15L 50W/927-965 HO DA TW	50W	3,75	1487	lamell		DALI
	PRI12MHOED/8TW	PRI12M 37W/827-865 HO DA TW	37W	3,0	1207	microprisma		DALI
	PRI12MHOED/9TW	PRI12M 40W/927-965 HO DA TW	40W	3,0	1207	microprisma		DALI
	PRI15MHOED/8TW	PRI15M 46W/827-865 HO DA TW	46W	3,75	1487	microprisma		DALI
	PRI15MHOED/9TW	PRI15M 50W/927-965 HO DA TW	50W	3,75	1487	microprisma		DALI
Primus LED nedljus, ActiveAhead								
70 203 96	PRI12LAAG2	PRI12L 25W/840 AAG2	25W	3,0	1207	lamell	3310 lm	
70 203 97	PRI12LAAG2/830	PRI12L 25W/830 AAG2	25W	3,0	1207	lamell	3170 lm	
70 203 98	PRI15LAAG2	PRI15L 31W/840 AAG2	31W	3,75	1487	lamell	4140 lm	
70 203 99	PRI15LAAG2/830	PRI15L 31W/830 AAG2	31W	3,75	1487	lamell	3970 lm	
70 205 46	PRI12MAAG2	PRI12M 25W/840 AAG2	25W	3,0	1207	microprisma	3110 lm	
70 205 47	PRI12MAAG2/830	PRI12M 25W/830 AAG2	25W	3,0	1207	microprisma	2980 lm	
70 205 48	PRI15MAAG2	PRI15M 31W/840 AAG2	31W	3,75	1487	microprisma	3880 lm	
70 205 49	PRI15MAAG2/830	PRI15M 31W/830 AAG2	31W	3,75	1487	microprisma	3720 lm	
Primus tillbehör								
70 131 00	RVLX01	VAJERUPPHÄNG 1,5M				vajerupphäng 1,5 m		
70 131 01	RVLX02	VAJERUPPHÄNG 1,5M TAKKOPP 31MM				vajerupphäng takkopp diam 31 mm		
70 131 02	RVLX03	VAJERUPPHÄNG 1,5M TAKKOPP 67MM				vajerupphäng takkopp diam 67 mm		
70 131 03	RVLXT25	VAJERUPPHÄNG T-PROFIL				vajerupphäng T-profil		
	PRI/RAILMB	PRI/RAILMB TILLBEHÖRSFÄSTE						
	PRI/RAMPM	PRI/RAMPM FÄSTE RAMP						




ON/OFF

Antal armaturer per säkring	B10	B16	C10	C16
PRI12x 25W	40	64	40	64
PRI15x 31W	40	64	40	64
PRI12xU30 35W	40	64	40	64
PRI15xU30 41W	29	47	42	67
PRI12xU50 45W	17	28	23	38
PRI15xU50 51W	17	28	23	38
PRI12xHO 33W	29	47	42	67
PRI15xHO 40W	17	28	23	38
PRI12xU30HO 46W	17	28	23	38
PRI15xU30HO 54W	17	28	23	38
PRI12xU50HO 57W	17	28	23	38
PRI15xU50HO 65W	9	15	15	25

DALI

Antal armaturer per säkring	B10	B16	C10	C16
PRI12x 25W	13	21	21	35
PRI15x 31W	13	21	21	35
PRI12xU30 35W	13	21	21	35
PRI15xU30 41W	13	21	21	35
PRI12xU50 45W	13	21	21	35
PRI15xU50 51W	13	21	21	35
PRI12xHO 33W	13	21	21	35
PRI15xHO 40W	13	21	21	35
PRI12xU30HO 46W	13	21	21	35
PRI15xU30HO 54W	13	21	21	35
PRI12xU50HO 57W	13	21	21	35
PRI15xU50HO 65W	13	21	21	35

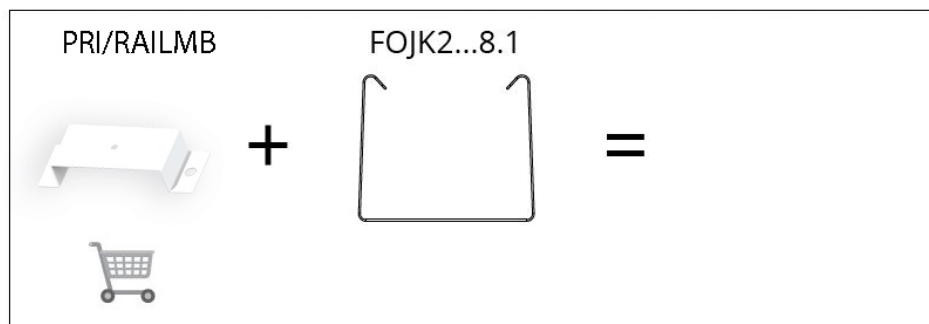

PRI/RAILMB tillbehörsfäste


FOJK2
MEK70 (70x51 mm)



FOJK3
MEK110 (110x51 mm)




FOJK4
MP-311 (75x45 mm)



FOJK5
MP-321 (100x45 mm)



FOJK6
XYRV106M (66x44 mm)




FOJK6.1
XYRV106K (66x60 mm)



FOJK7
XYRV108M (80x44 mm)



FOJK7.1
XYRV108K (80x60 mm)



FOJK8
XYRV112M (120x44 mm)



FOJK8.1
XYRV112K (120x60 mm)



PRI/RAMPM fäste ramp



Primus - Klassens ljus!

