


# Navi

LED




Ensto Navi är en modern armatur som kombinerar smidig design samtidigt som den välkomnar, guidar och navigerar dig rätt. En perfekt armatur för entréer, lobby, köpcentrum, hotell och terminaler.

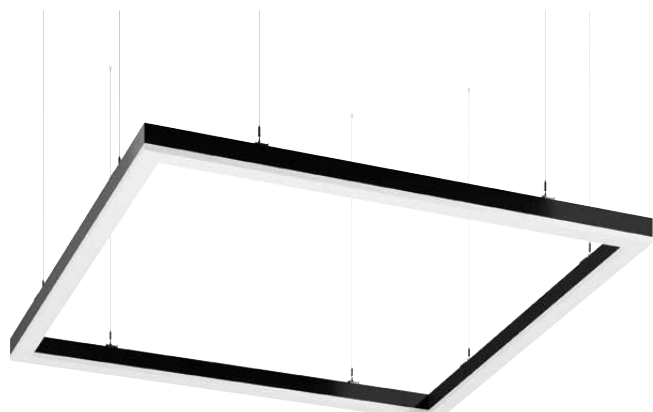


Line




Corner




Square



Opal Wide



Opal



Microprisma




“Navi finns i 3 former,  
3 optiker, 5 längder och  
DALI som standard!”



Navi Line



Navi Corner

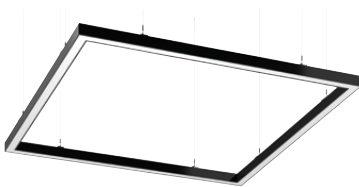

Navi Square

### Konstruktion

- › Aluminium, svart
- › Optik:
  - O = opal, M = microprisma, OW = opal wide
- › DALI
- › LED-modulens livslängd  $T_a=25\text{ °C}$ :
  - >100 000 h (L70)
  - 100 000 h (L80)
  - 71 000 h (L90)
- › LED-driver livslängd  $T_a=25\text{ °C}$ :
  - 100 000 h (max. 10 % utfall)

### Montering

- › Vajerupphäng, leveraras alltid med vajer, 2st justerbara fästen, vajerlås och 2x5 meter vajer
- › Fästen för armaturskena finns som tillbehör: NAVIJK2, NAVIJK3 och NAVIJK4

### Mot order

- › Anslutningskabel/EnstoNet

” *Ensto Navi är väldigt lätt att installera. Inget pussel, inga lösa delar, hela armaturen i en och samma kod.* ”

## Ensto Navi System

*Bygg din egen Navi!*

Navi System är vår skräddarsydda lösning när standardartiklarna inte täcker behovet. Navi System kan förlängas, vinklas (90 grader) och anpassas upp till 10A. Du behöver inte lära dig komponenter och koder, det tar vi hand om.

**Det här behöver vi från dig:**

1. Installationsplats/Projekt
2. Planlösning med mått (skiss på vanligt papper räcker)
3. Monteringsmetod och planerad monteringshöjd
4. Belysningskrav/önskemål
5. Skicka informationen till din kontaktperson eller [info.sweden@ensto.com](mailto:info.sweden@ensto.com) så kontaktar vi dig!

Ge oss din vision och vi hjälper dig att förverkliga den.



# Ensto Navi

## Kodnyckel

**N A V I S Q 2 3 O W E D / 9 4 0 - B L K**

### Armatur

- > **NAVI** Navi

### Modell

- > **SQ** Square
- > **COR** Corner
- > **LI** Line

### Storlek

- > **12** SQ = 1210 mm LI = 1130 mm
- > **14** SQ = 1490 mm COR = 1460 mm LI = 1410 mm
- > **17** SQ = 1770 mm COR = 1740 mm LI = 1710 mm
- > **23** SQ = 2330 mm COR = 2300 mm LI = 2250 mm
- > **28** SQ = 2890 mm COR = 2860 mm LI = 2810 mm

### Optik

- > **OW** Opal wide
- > **O** Opal
- > **M** Microprisma

### Styrning

- > Tänd/släck
- > **ED** DALI

### CCT (CRI)

- > CRI 80 och 4 000K
- > **830** CRI 80 och 3 000K
- > **940** CRI 90 och 4 000K
- > **930** CRI 90 och 3 000K







### Färg

- > **BLK** Svart (RAL9005)



E-nummer	Typ	Beskrivning	Effekt	Kg	Längd	Ljusflöde	Styrning
<b>Navi Opal</b>							
-	NAVIL120EDBLK	NAVI LINE 12 O ED BLK	28W	2,9	1130	3210 lm	DALI
-	NAVIL140EDBLK	NAVI LINE 14 O ED BLK	34W	3,6	1410	4020 lm	DALI
-	NAVIL170EDBLK	NAVI LINE 17 O ED BLK	41W	4,5	1710	4825 lm	DALI
-	NAVIL230EDBLK	NAVI LINE 23 O ED BLK	53W	6,0	2250	6430 lm	DALI
-	NAVIL280EDBLK	NAVI LINE 28 O ED BLK	66W	7,4	2810	8040 lm	DALI
-	NAVICOR140EDBLK	NAVI CORNER 14 O ED BLK	68W	7,6	1458	8040 lm	DALI
-	NAVICOR170EDBLK	NAVI CORNER 17 O ED BLK	81W	9,1	1740	9650 lm	DALI
-	NAVICOR230EDBLK	NAVI CORNER 23 O ED BLK	106W	12,0	2300	12860 lm	DALI
-	NAVICOR280EDBLK	NAVI CORNER 28 O ED BLK	132W	14,9	2860	16080 lm	DALI
-	NAVISQ120EDBLK	NAVI SQUARE 12 O ED BLK	110W	12,55	1210	12860 lm	DALI
-	NAVISQ140EDBLK	NAVI SQUARE 14 O ED BLK	136W	15,46	1490	16080 lm	DALI
-	NAVISQ170EDBLK	NAVI SQUARE 17 O ED BLK	161W	18,4	1770	19300 lm	DALI
-	NAVISQ230EDBLK	NAVI SQUARE 23 O ED BLK	212W	24,2	2330	25730 lm	DALI
-	NAVISQ280EDBLK	NAVI SQUARE 28 O ED BLK	264W	30,0	2890	32160 lm	DALI
<b>Navi Microprisma</b>							
-	NAVIL12MEDBLK	NAVI LINE 12 M ED BLK	28W	2,9	1130	2710 lm	DALI
-	NAVIL14MEDBLK	NAVI LINE 14 M ED BLK	34W	3,6	1410	3460 lm	DALI
-	NAVIL17MEDBLK	NAVI LINE 17 M ED BLK	41W	4,5	1710	4070 lm	DALI
-	NAVIL23MEDBLK	NAVI LINE 23 M ED BLK	53W	6,0	2250	5420 lm	DALI
-	NAVIL28MEDBLK	NAVI LINE 28 M ED BLK	66W	7,4	2810	6780 lm	DALI
-	NAVICOR14MEDBLK	NAVI CORNER 14 M ED BLK	68W	7,6	1458	6920 lm	DALI
-	NAVICOR17MEDBLK	NAVI CORNER 17 M ED BLK	81W	9,1	1740	8140 lm	DALI
-	NAVICOR23MEDBLK	NAVI CORNER 23 M ED BLK	106W	12,0	2300	10850 lm	DALI
-	NAVICOR28MEDBLK	NAVI CORNER 28 M ED BLK	132W	14,9	2860	13570 lm	DALI
-	NAVISQ12MEDBLK	NAVI SQUARE 12 M ED BLK	110W	12,55	1210	10850 lm	DALI
-	NAVISQ14MEDBLK	NAVI SQUARE 14 M ED BLK	136W	15,46	1490	13840 lm	DALI
-	NAVISQ17MEDBLK	NAVI SQUARE 17 M ED BLK	161W	18,4	1770	16280 lm	DALI
-	NAVISQ23MEDBLK	NAVI SQUARE 23 M ED BLK	212W	24,2	2330	21710 lm	DALI
-	NAVISQ28MEDBLK	NAVI SQUARE 28 M ED BLK	264W	30,0	2890	27140 lm	DALI
<b>Navi Opal wide</b>							
-	NAVIL120WEDBLK	NAVI LINE 12 OW ED BLK	28W	2,9	1130	2750 lm	DALI
-	NAVIL140WEDBLK	NAVI LINE 14 OW ED BLK	34W	3,6	1410	3370 lm	DALI
-	NAVIL170WEDBLK	NAVI LINE 17 OW ED BLK	41W	4,5	1710	4125 lm	DALI
-	NAVIL230WEDBLK	NAVI LINE 23 OW ED BLK	53W	6,0	2250	5500 lm	DALI
-	NAVIL280WEDBLK	NAVI LINE 28 OW ED BLK	66W	7,4	2810	6880 lm	DALI
-	NAVICOR140WEDBLK	NAVI CORNER 14 OW ED BLK	68W	7,6	1458	6740 lm	DALI
-	NAVICOR170WEDBLK	NAVI CORNER 17 OW ED BLK	81W	9,1	1740	8250 lm	DALI
-	NAVICOR230WEDBLK	NAVI CORNER 23 OW ED BLK	106W	12,0	2300	11010 lm	DALI
-	NAVICOR280WEDBLK	NAVI CORNER 28 OW ED BLK	132W	14,9	2860	13760 lm	DALI
-	NAVISQ120WEDBLK	NAVI SQUARE 12 OW ED BLK	110W	12,55	1210	11010 lm	DALI
-	NAVISQ140WEDBLK	NAVI SQUARE 14 OW ED BLK	136W	15,46	1490	13480 lm	DALI
-	NAVISQ170WEDBLK	NAVI SQUARE 17 OW ED BLK	161W	18,4	1770	16510 lm	DALI
-	NAVISQ230WEDBLK	NAVI SQUARE 23 OW ED BLK	212W	24,2	2330	22010 lm	DALI
-	NAVISQ280WEDBLK	NAVI SQUARE 28 OW ED BLK	264W	30,0	2890	27520 lm	DALI
<b>Navi tillbehör</b>							
-	NAVJJK2	NAVJJK2 Fjäderstöd par MEK70		0,2			
-	NAVJJK3	NAVJJK3 Fjäderstöd par MEK110		0,2			
-	NAVJJK4	NAVJJK4 Fjäderstöd par MP-311		0,2			



Antal armaturer per säkring	B10	B16	C10	C16
NAVISQ120W%	5	8	8	14
NAVISQ120%	5	8	8	14
NAVISQ12M%	5	8	8	14
NAVISQ140W%	5	8	8	14
NAVISQ140%	5	8	8	14
NAVISQ14M%	5	8	8	14
NAVISQ170W%	3	6	6	10
NAVISQ170%	3	6	6	10
NAVISQ17M%	3	6	6	10
NAVISQ230W%	3	6	6	10
NAVISQ230%	3	6	6	10
NAVISQ23M%	3	6	6	10
NAVISQ280W%	3	6	6	10
NAVISQ280%	3	6	6	10
NAVISQ28M%	3	6	6	10
NAVICOR140W%	10	17	17	28
NAVICOR140%	10	17	17	28
NAVICOR14M%	10	17	17	28
NAVICOR170W%	7	12	12	20
NAVICOR170%	7	12	12	20
NAVICOR17M%	7	12	12	20
NAVICOR230W%	7	12	12	20
NAVICOR230%	7	12	12	20
NAVICOR23M%	7	12	12	20
NAVICOR280W%	7	12	12	20
NAVICOR280%	7	12	12	20
NAVICOR28M%	7	12	12	20

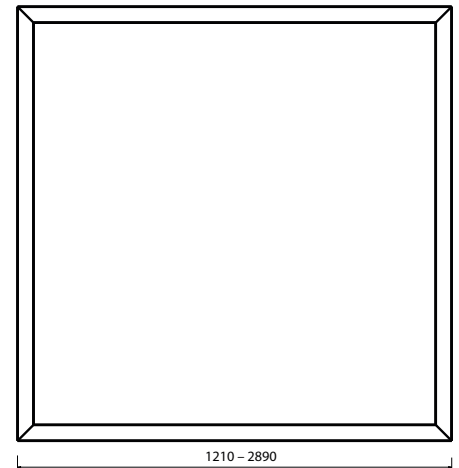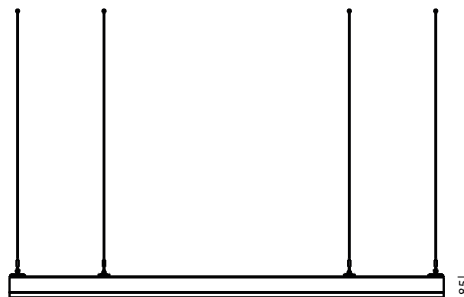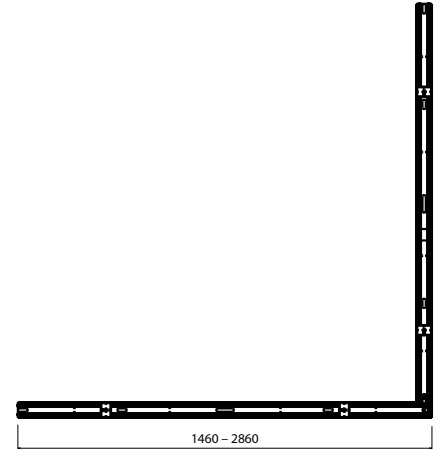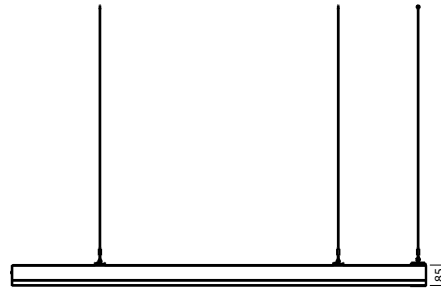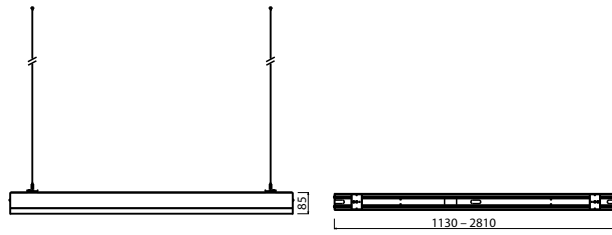

NAVIJK2

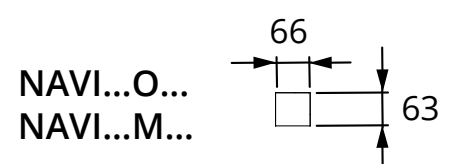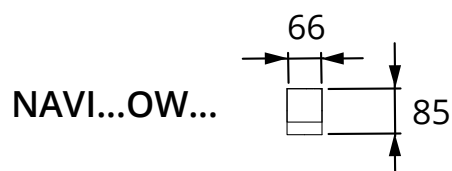



Navi - Välkomnar och guidar.

